

ДОМОФОННЫЕ СИСТЕМЫ **IPTRONIC**

Сферы применения

Загородный дом

Квартира в многоквартирном доме

без подключения к многоквартирной домофонии


Квартира в многоквартирной доме

где установлена аналоговая многоквартирная домофония

- координатная (подключается через модуль сопряжения даксис мск)(приобретается отдельно)
- цифровая (подключается через модуль сопряжения даксис мсц)(приобретается отдельно)

Небольшие офисы

на 1 или 2 точки прохода




Совместимость



Подходит для построения современных систем высокой четкости Full HD (2 Мп)

AHD-N : 2 Мп@25к/с (PAL) ; 2 Мп@30к/с (NTSC)
AHD-M : 1 Мп@25к/с (PAL) ; 1 Мп@30к/с (NTSC)



Благодаря поддержке формата CVBS (PAL) подходит для модернизации старой аналоговой 4х проводной домофони

CVBS : 960Н@25к/с (PAL) или D1@25к/с (PAL)




Интеграция с модулями сопряжения.

Подходит совместной работы с обще подъездными координатными и цифровыми домофонами

Общеподъездные домофоны с координатной системой адресации абонентов (Визит, Цифрал, Элтис, Метаком)

Общеподъездные домофоны с координатной системой адресации абонентов (Визит, Цифрал, Элтис, Метаком)ч


Возможности подключения

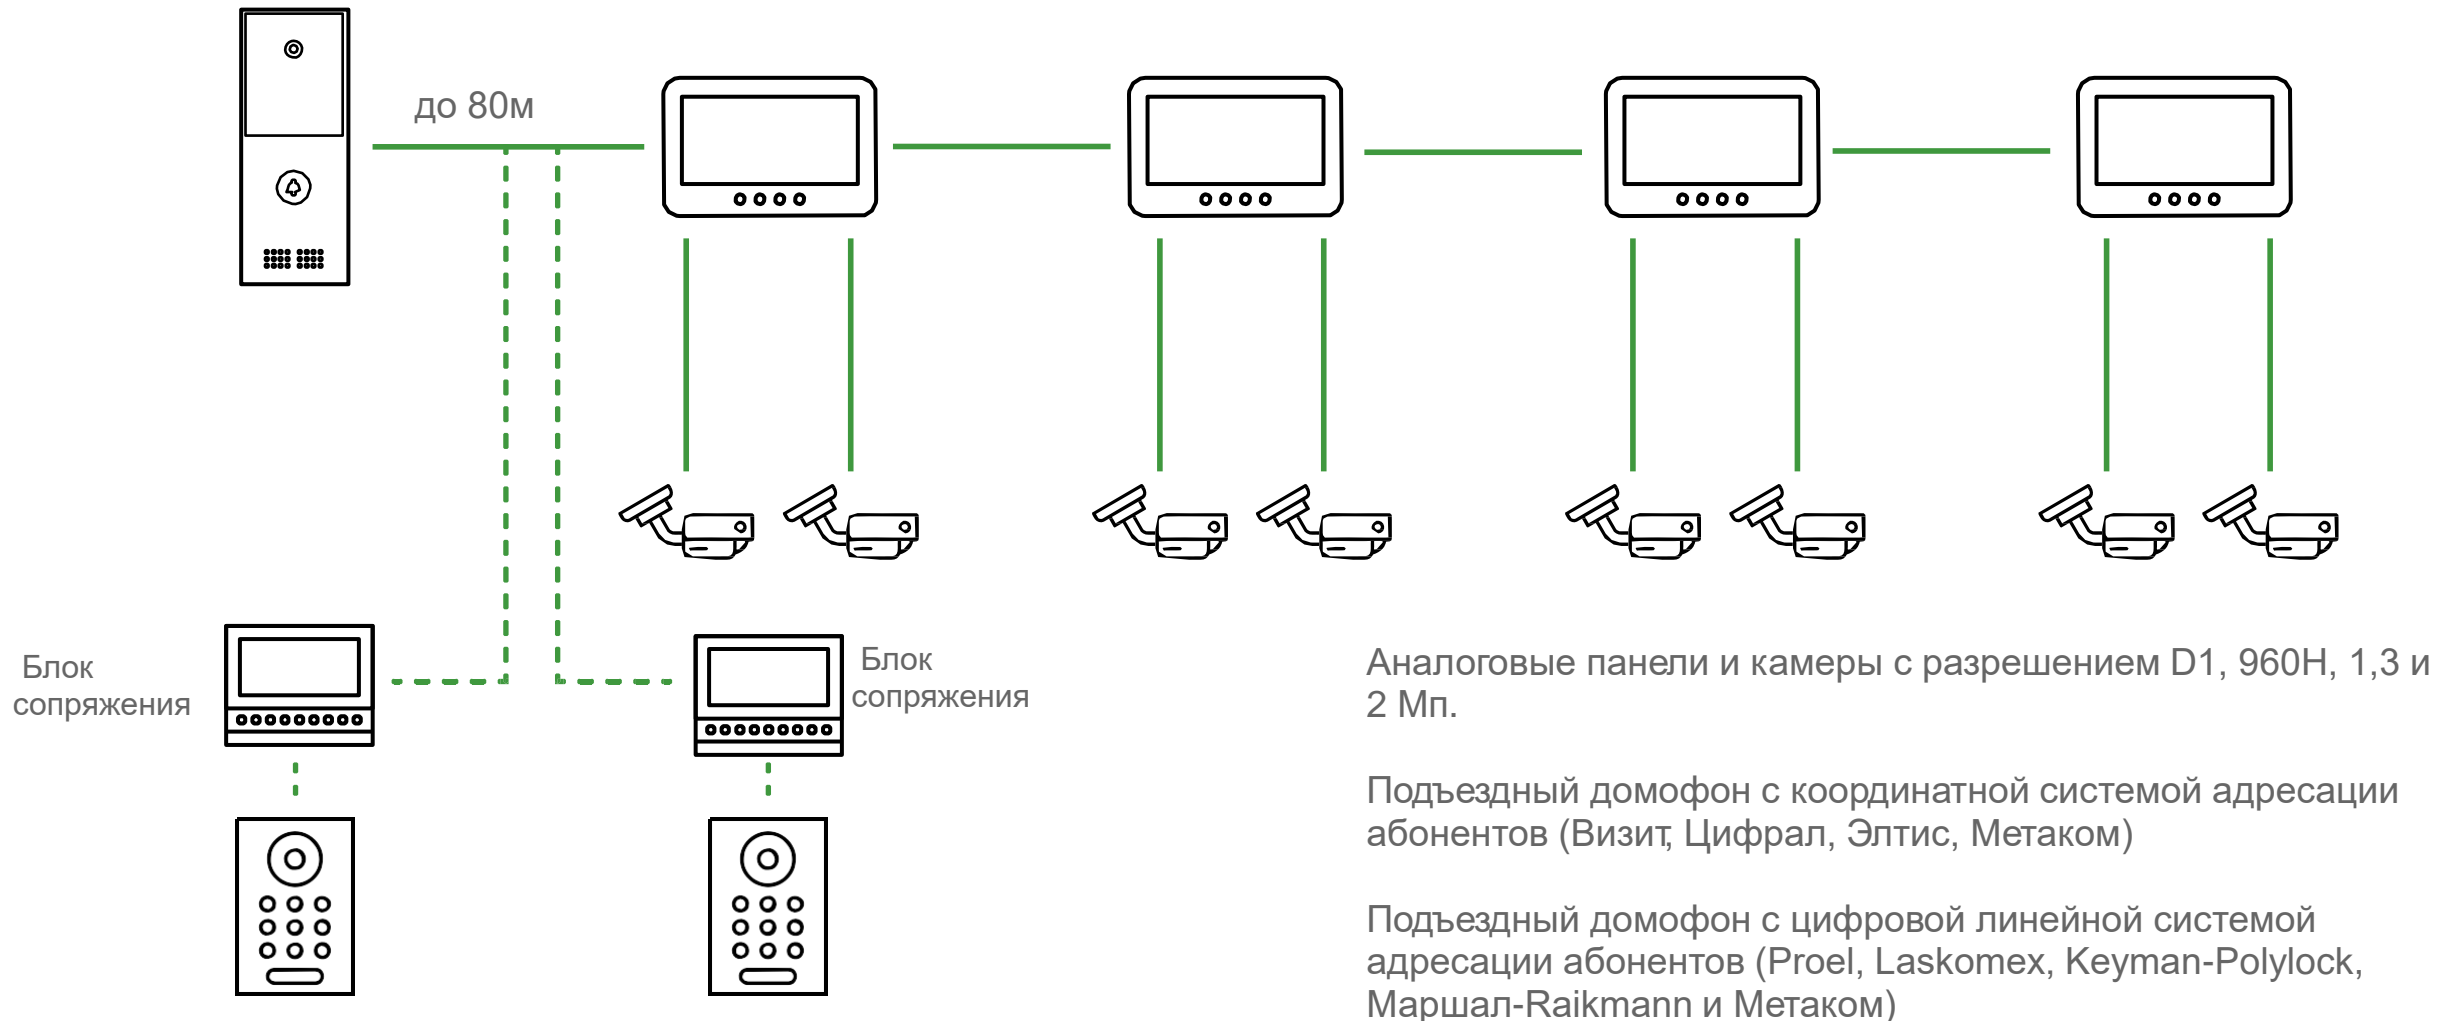

Детектор движения

Сохраняется любое движение, попавшее в поле зрения вызывной панели и / или видеокамеры.

Одновременная работа детектора движения по всем каналам.

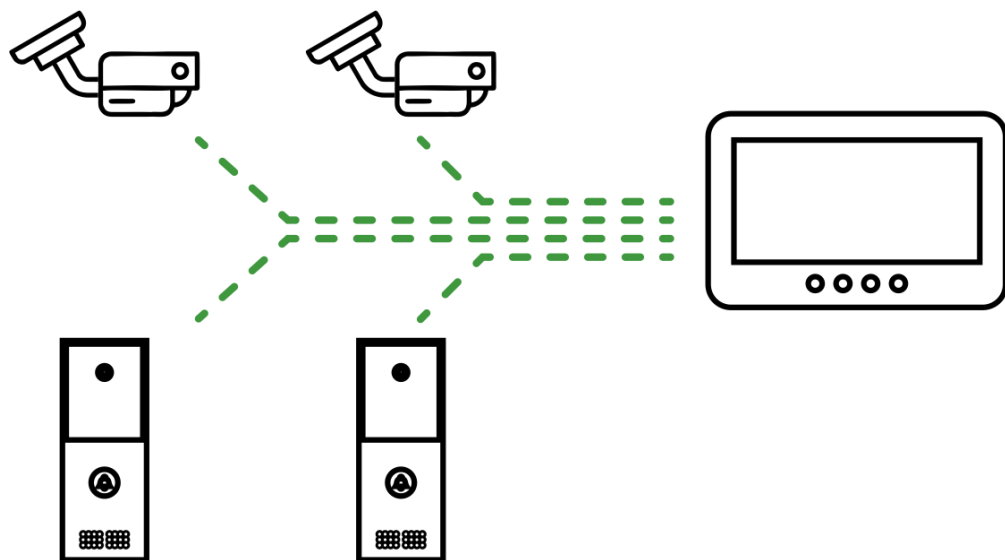

АВТООТВЕТЧИК

Если вас нет дома, гость может оставить сообщение.

Память



Поддержка монитором карт памяти microSD до 128ГБ SDXC

Длительности записанных данных хватит даже если вы уехали в отпуск.



Понятный интерфейс

Интуитивно понятный интерфейс полностью на русском языке + русскоязычная инструкция

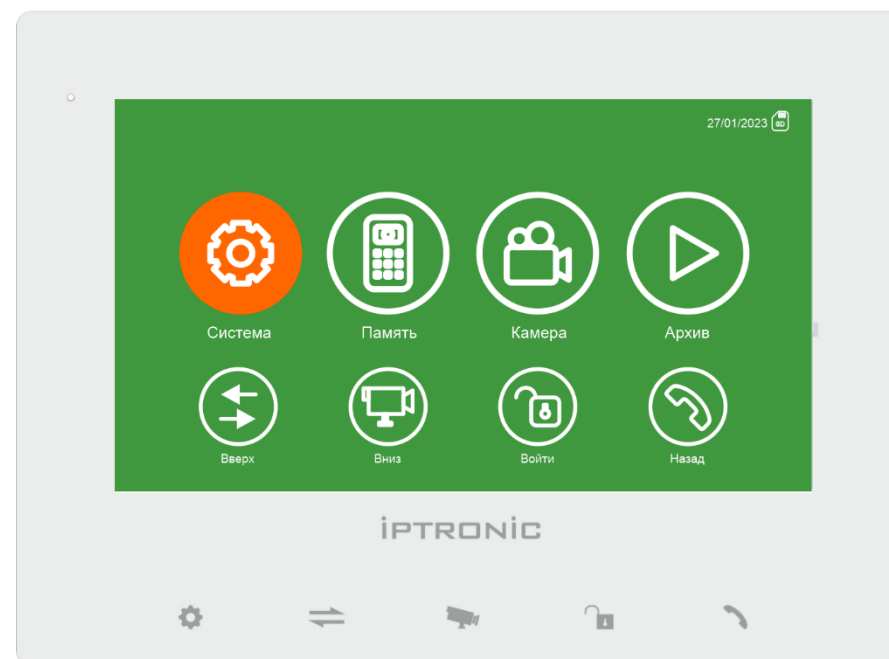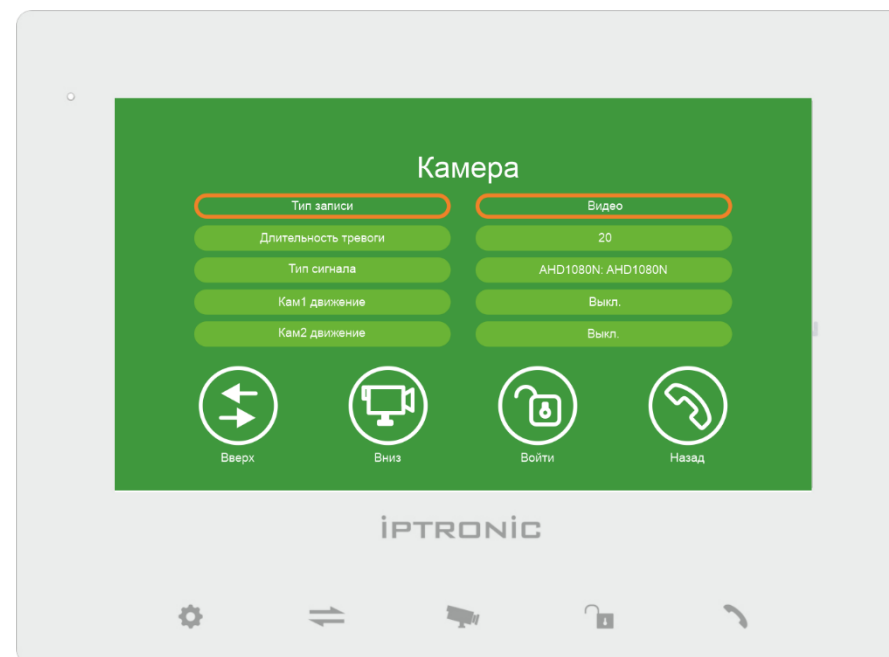

Монитор

Цвета

белый или черный

Форматы сигнала :

AHD (1 и 2 мп), CVBS

Размер дисплея :

7" , TFT

наиболее востребованный размер монитора по аналитике продаж за последние 3 года.

Способ управления:

Сенсорные кнопки

Нет переплаты за дорогостоящий Touch Screen



Разрешение дисплея

1024x600


Наиболее часто встречающееся решение - 800 x 480.

Засчет того, что монитора IPTRONIC разрешение 1024x600 – изображение более четкое и детализированное.

Двусторонняя аудиосвязь

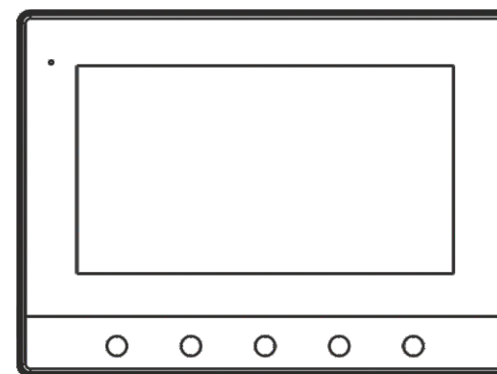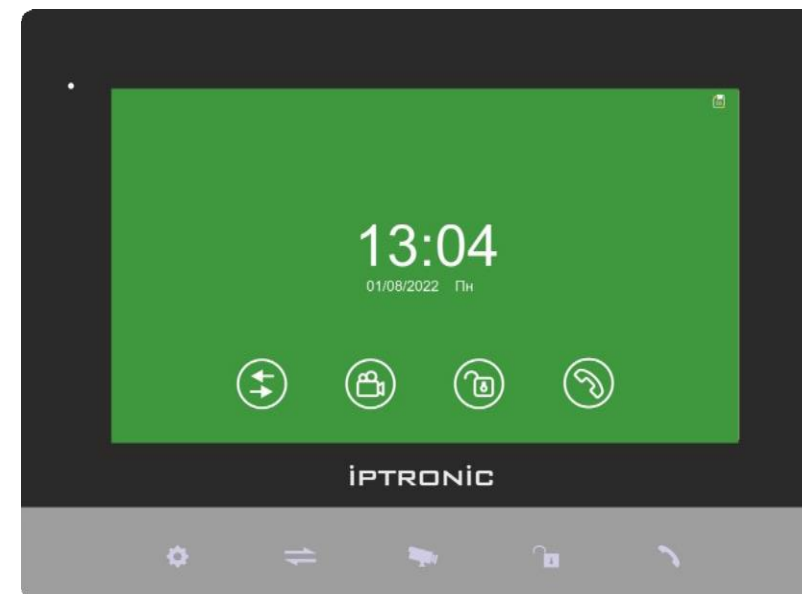

Монитор видеодомофона



Настенное крепление



Блок питания с 220В на 12В



Шнур 220 вольт с вилкой



Дюбеля




Винты

Удобный монтаж

Компактный малогабаритный блок питания помещается в стандартный подрозетник

Пластина для настенного монтажа монитора подходит для стандартного квадратного и круглого подрозетника. Не надо сверлить доп. отверстия




подрозетник





блок питания



монтажная
пластина

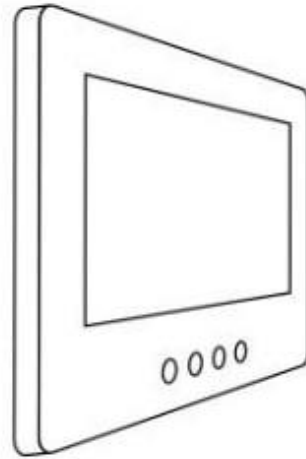

монитор

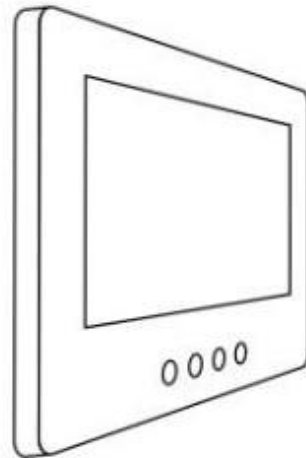

Накладные металлические вызывные панели с механической кнопкой вызова



Разрешение
1Мп АHD

Подсветка :
До 3м

Угол обзора:
90°




Разрешение
2Мп АHD


Подсветка:
До 3м

Угол обзора:
90°


1. Комплектация



Вызывная панель



Козырек

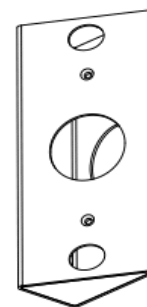

Угловой кронштейн



Провод
3PIN



Провод
4PIN



Дюбель



Винт 4*25



Шестигранный винт



Шестигранный ключ

Контакты

Видеоглаз

videoglaz.ru

pokupka@videoglaz.ru

Тел:

+7 (495) 280 71 70 (МСК)

+7 (812) 245-28-24 (СПБ)

+7 (861) 238-70-41 (Краснодар)

+7 (800) 707-71-03 (РФ)

